



Схема этапов монтажа штыревых строительных лесов Э-507


I этап

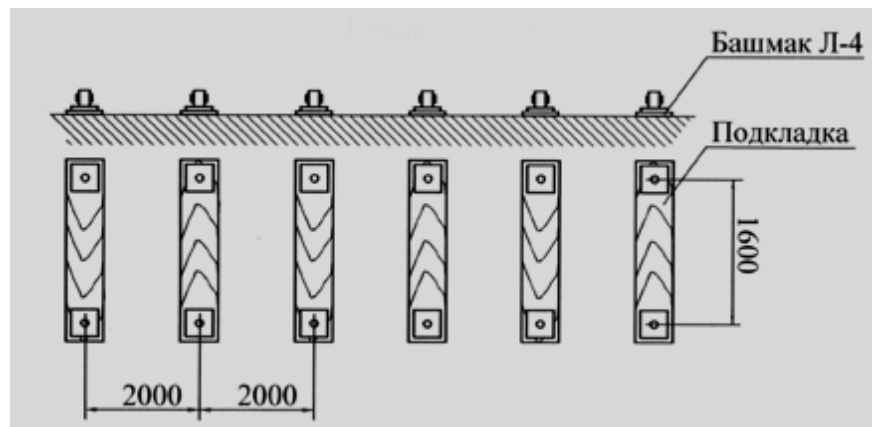


II этап

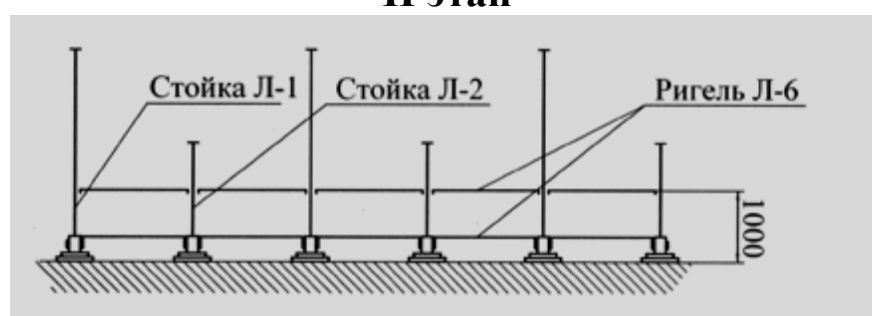

III этап

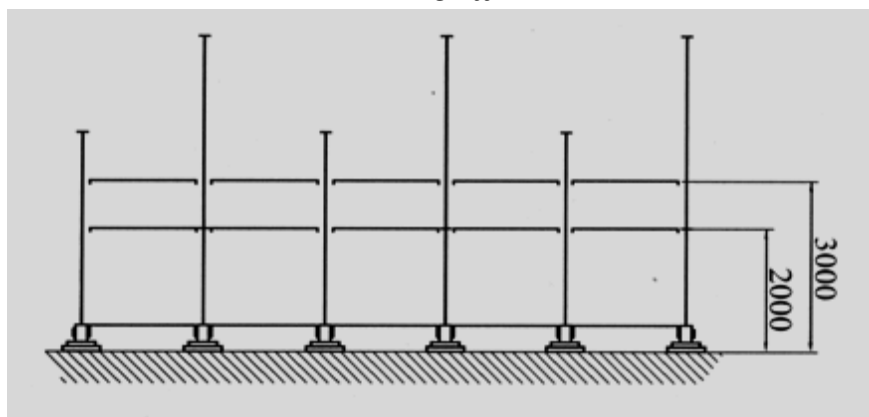

IV этап

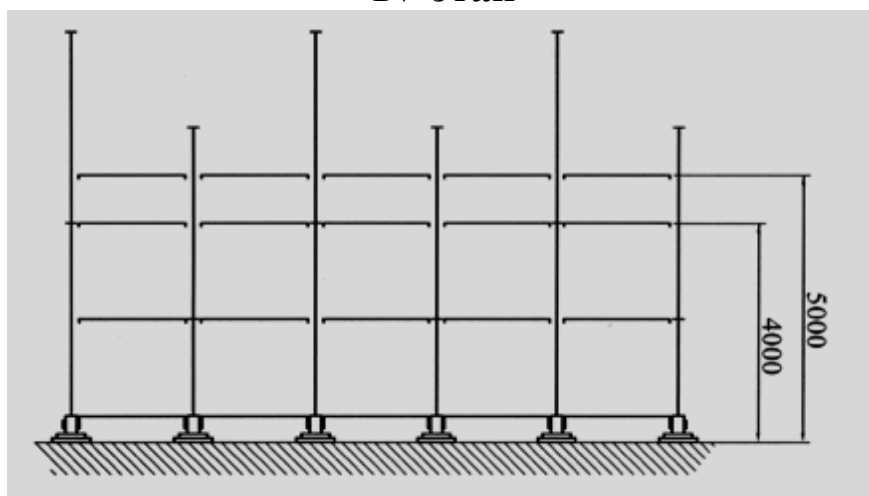

1. Дальнейший монтаж лесов производится в том же порядке, т.е. наращивание стоек с креплением к стене в месте стыка, установка ригелей, перемешивание настила. При этом ригели нечетных ярусов снимаются и переставляются выше, а ригели четных ярусов остаются на месте в качестве связей.

2. Диагональные связи Л-5 ставить в двух соседних пролетах по концам лесов и через 25-30 м по длине, в местах установки двойного крюка.

3. Закладка анкеров Л-5 в возводимую стену производится при достижении кладки отметки верхнего патрубка стойки. В этот момент вставить в патрубок крюк Л-13 или Л-14, надеть на крюк анкер Л-15 и, уложив его в шов, продолжить кладку.

4. Для заделки анкера Л-15 в существующую стену в процессе монтажа, пробить в стене шлямбуром гнездо $\varnothing 35$ мм и $l=180$ мм, забить в гнездо пробку из сухого дерева лиственных пород $\varnothing 35$ мм и ввернуть в пробку анкер.