


- ① Всп:
110 ... 400 В пере-
менного тока
120 ... 350 В посто-
янного тока
② Предохранитель:
0,5А gG/BS88
2А gG

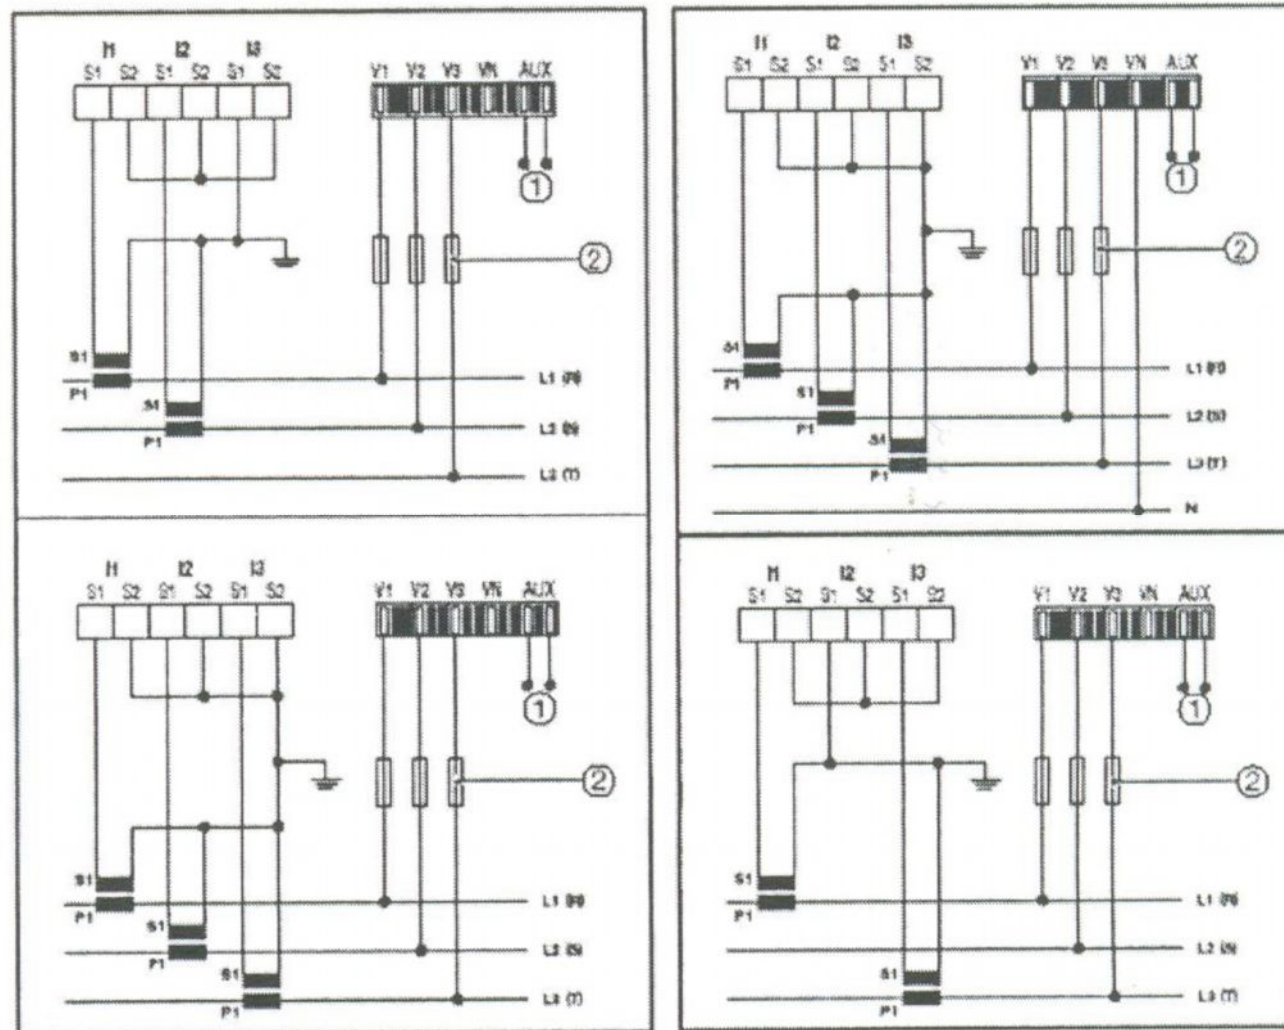

Несимметричная трехфазная схема (3NBL/4NBL)

Решение проблемы с двумя трансформаторами тока с током второй и третьей фазы вычисленным посредством векторного сложения приводит к 0,5% снижению погрешности фазы