




(1) В случае использования одного наружного блока:

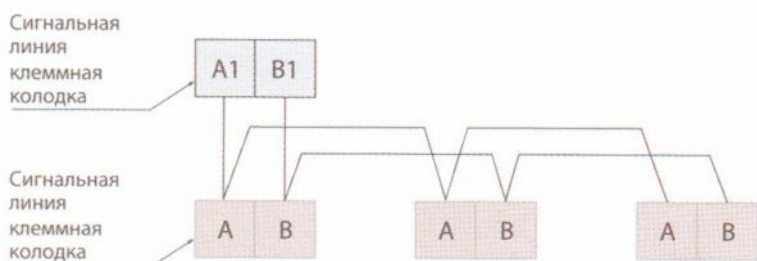

○ Сигнальная линия не имеет полярности
Можно подключать как показано на рис. ниже

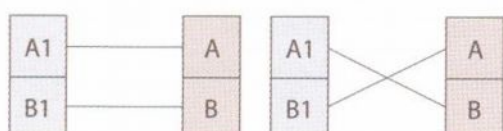


(2) В случае использования нескольких наружных блоков

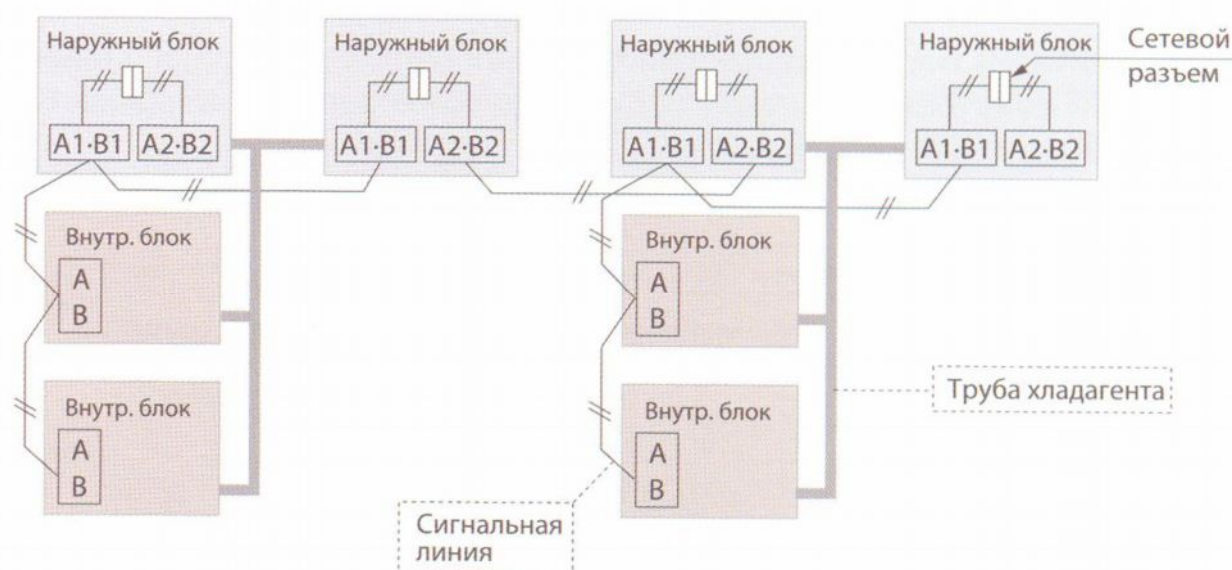

(3) Сигнальную линию можно прокладывать и так:



Важно! Закольцовывать линию запрещено!

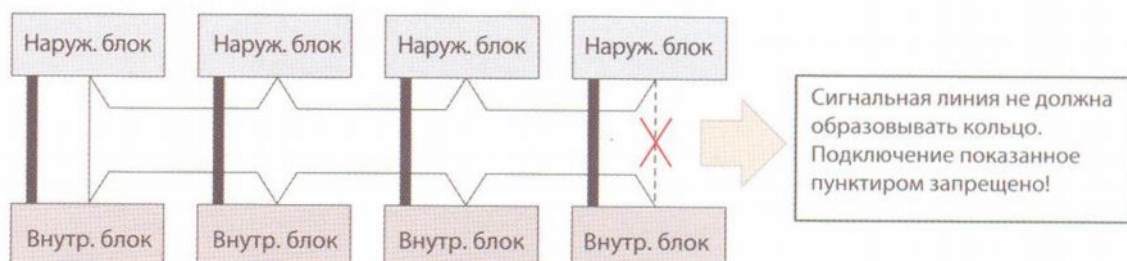

Характеристики кабеля для подключения пульта ДУ

- Для подключения пультов ДУ к внутренним блокам (линия ХУ) используйте двухжильный экранированный кабель сечением 0,3 мм². Максимальная длина кабеля 600 м. Если длина кабеля превышает 100 м, для выбора сечения кабеля см. таблицу.
- Заземляйте только один конец экрана кабеля. Если к одному пульту ДУ подключается несколько блоков, подключите экран к заземлению только одного блока. На следующих блоках соединяйте экраны вместе и изолируйте. Это поможет избежать случайного заземления в двух точках и электрического шума.

Длина (м)	Кабель
100 – 200	0,5 мм ² x 2
до 300	0,75 мм ² x 2
до 400	1,25 мм ² x 2
до 600	2,0 мм ² x 2

