


Схема подготовки к хранению мини генератора SDMO Ranger 2000/2500

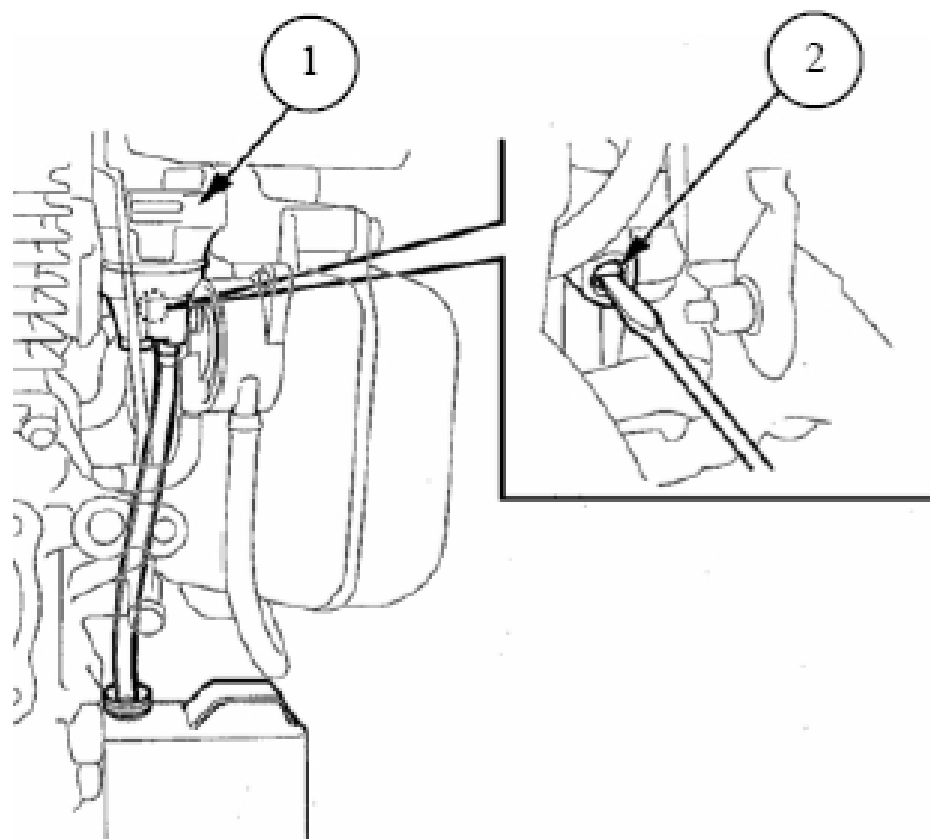

Если предполагается, что генераторная установка не будет эксплуатироваться в течение месяца и более, следует выполнить специальные мероприятия по ее консервации. Место хранения должно быть защищено от пыли и атмосферных воздействий.

- 1) Слейте топливо из бака в канистру.
- 2) Выверните сливной винт (2) карбюратора (1) и дождитесь, пока топливо полностью стечет в канистру.
- 3) Заверните винт (2).
- 4) Смените масло
- 5) Выверните свечу и залейте приблизительно 15 мл моторного масла (столовую ложку) в цилиндр. Несколько раз проверните коленвал двигателя для распределения масла по цилиндру двигателя и заверните свечу.
- 6) Удалить мусор и пыль с поверхности ГУ. Очистить от грязи цилиндр, ребра охлаждения головки цилиндра, кожух системы охлаждения, защитные кожухи маховика и глушителя
- 7) Поместить ГУ для хранения в сухое и чистое место.