


Схема очистки воздушного фильтра бензинового генератора SDMO SH 2500/3000

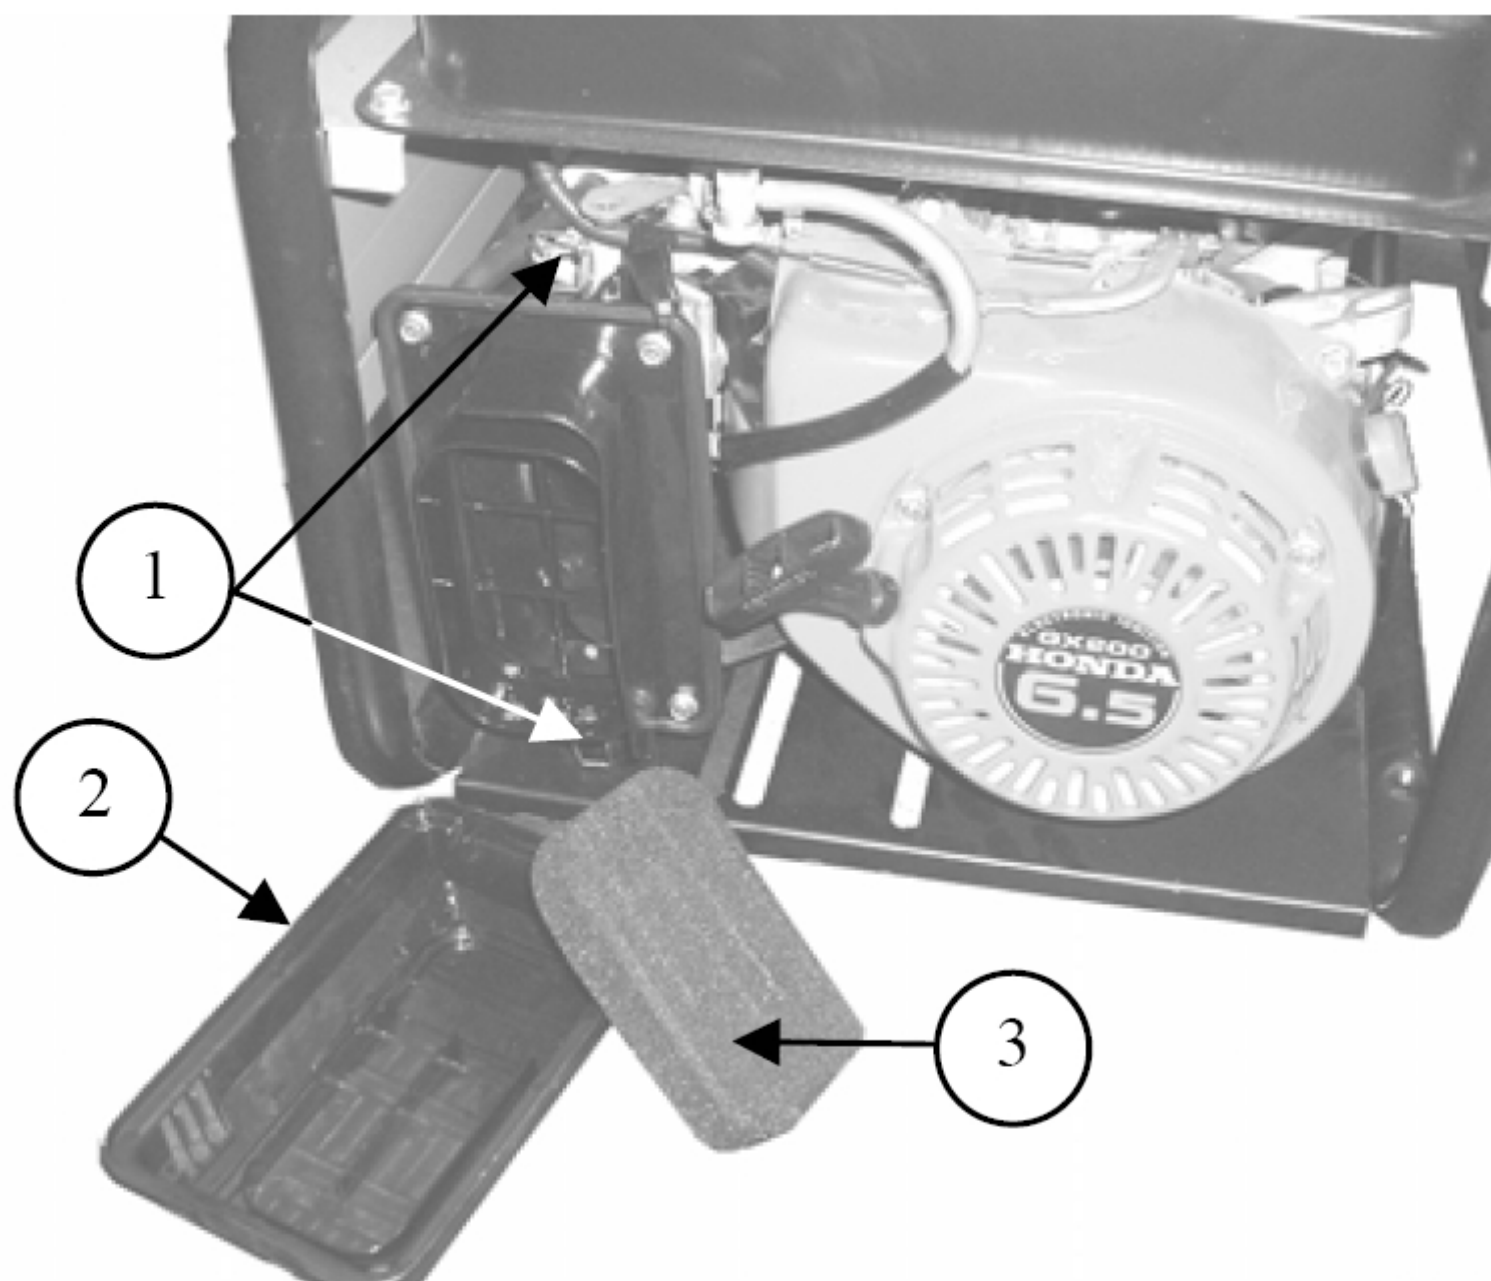

- 1) Отсоедините оба держателя (1) крышки воздушного фильтра (2) и снимите фильтр.
- 2) Извлеките поролоновый фильтроэлемент (3). Тщательно проверьте, нет ли в нем разрывов и отверстий. Если элемент поврежден, замените его.
- 3) Промойте поролоновый фильтроэлемент в не воспламеняющемся или трудно воспламеняющемся растворителе. Тщательно просушите элемент.
- 4) Пропитайте элемент чистым моторным маслом и отожмите излишек масла. Если в элементе останется слишком много масла, при первом запуске двигатель будет дымить.
- 5) Произведите сборку в порядке, обратном демонтажу.