


Схема обслуживания дизельного двигателя на резервном генераторе

Доступ к двигателю с одной стороны.

Для облегчения обслуживания, контроля, добавления масла, охлаждающей жидкости, замены фильтров, регулировок и мелкого ремонта двигатель Yanmar спроектирован с максимально возможным доступом с одной стороны, что позволяет размещать изделие в стесненных помещениях.

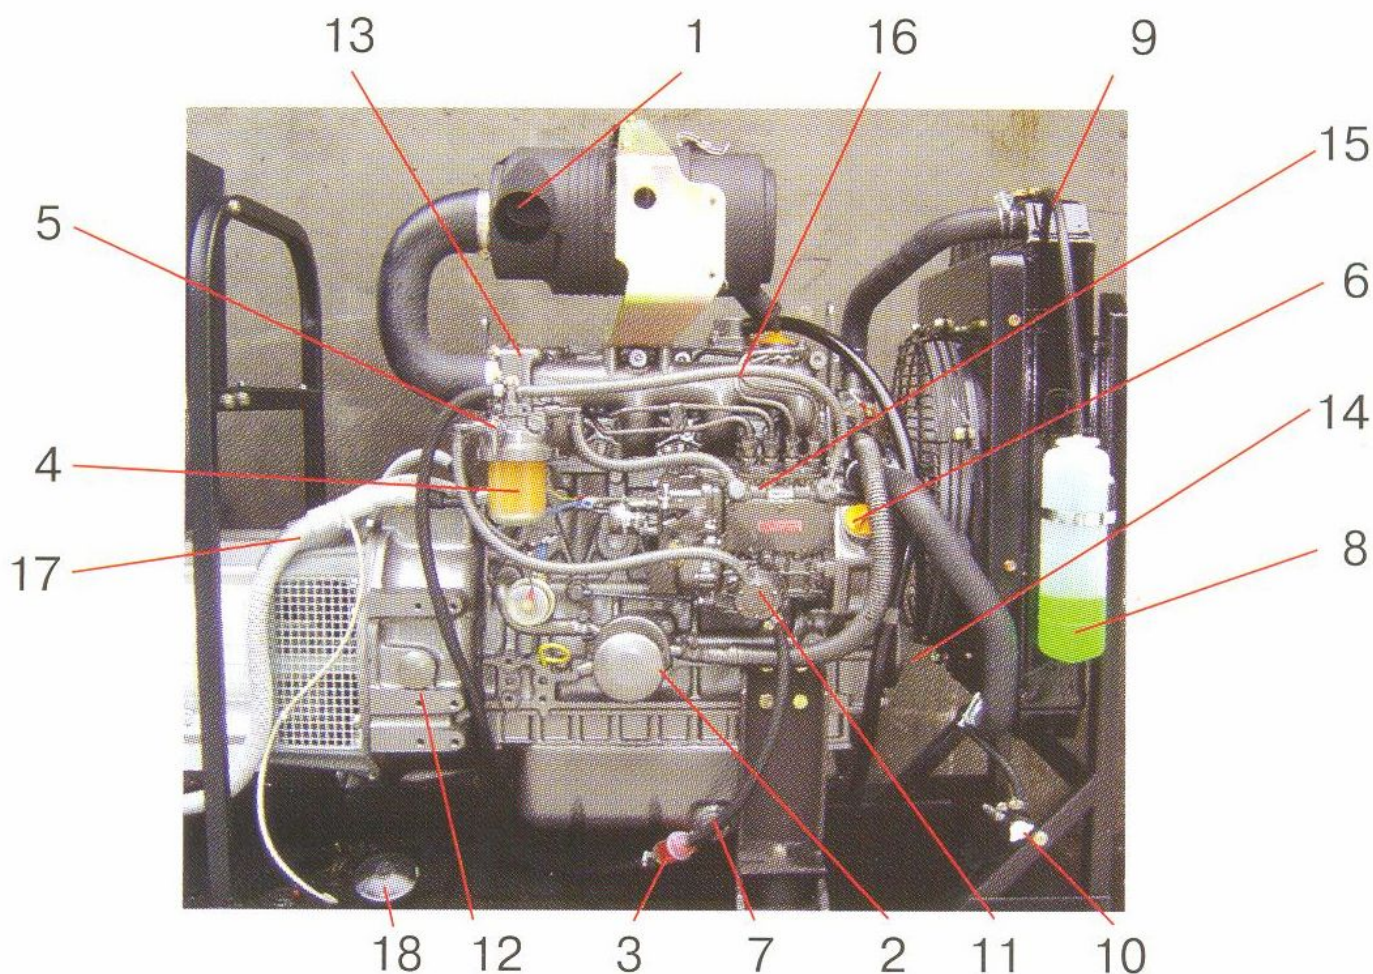

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Воздушный фильтр | 10. Пробка слива охлаждающей жидкости |
| 2. Масляный фильтр | 11. Электрический подкачивающий топливный насос |
| 3. Топливный фильтр грубой очистки | 12. Лючок определения В.М.Т. (для регулировок) |
| 4. Топливный фильтр тонкой очистки | 13. Устройство облегчения «холодного» запуска |
| 5. Топливный кран | 14. Ремень вентилятора |
| 6. Горловина заправки маслом | 15. Топливный насос высокого давления |
| 7. Пробка слива масла из картера | 16. Форсунки |
| 8. Расширительный бачок | 17. Коммутация бортовой сети 12В |
| 9. Крышка радиатора | 18. Крышка топливного бака |