


## Схема очистки масляного фильтра бензинового генератора SDMO 6000E/6000TE

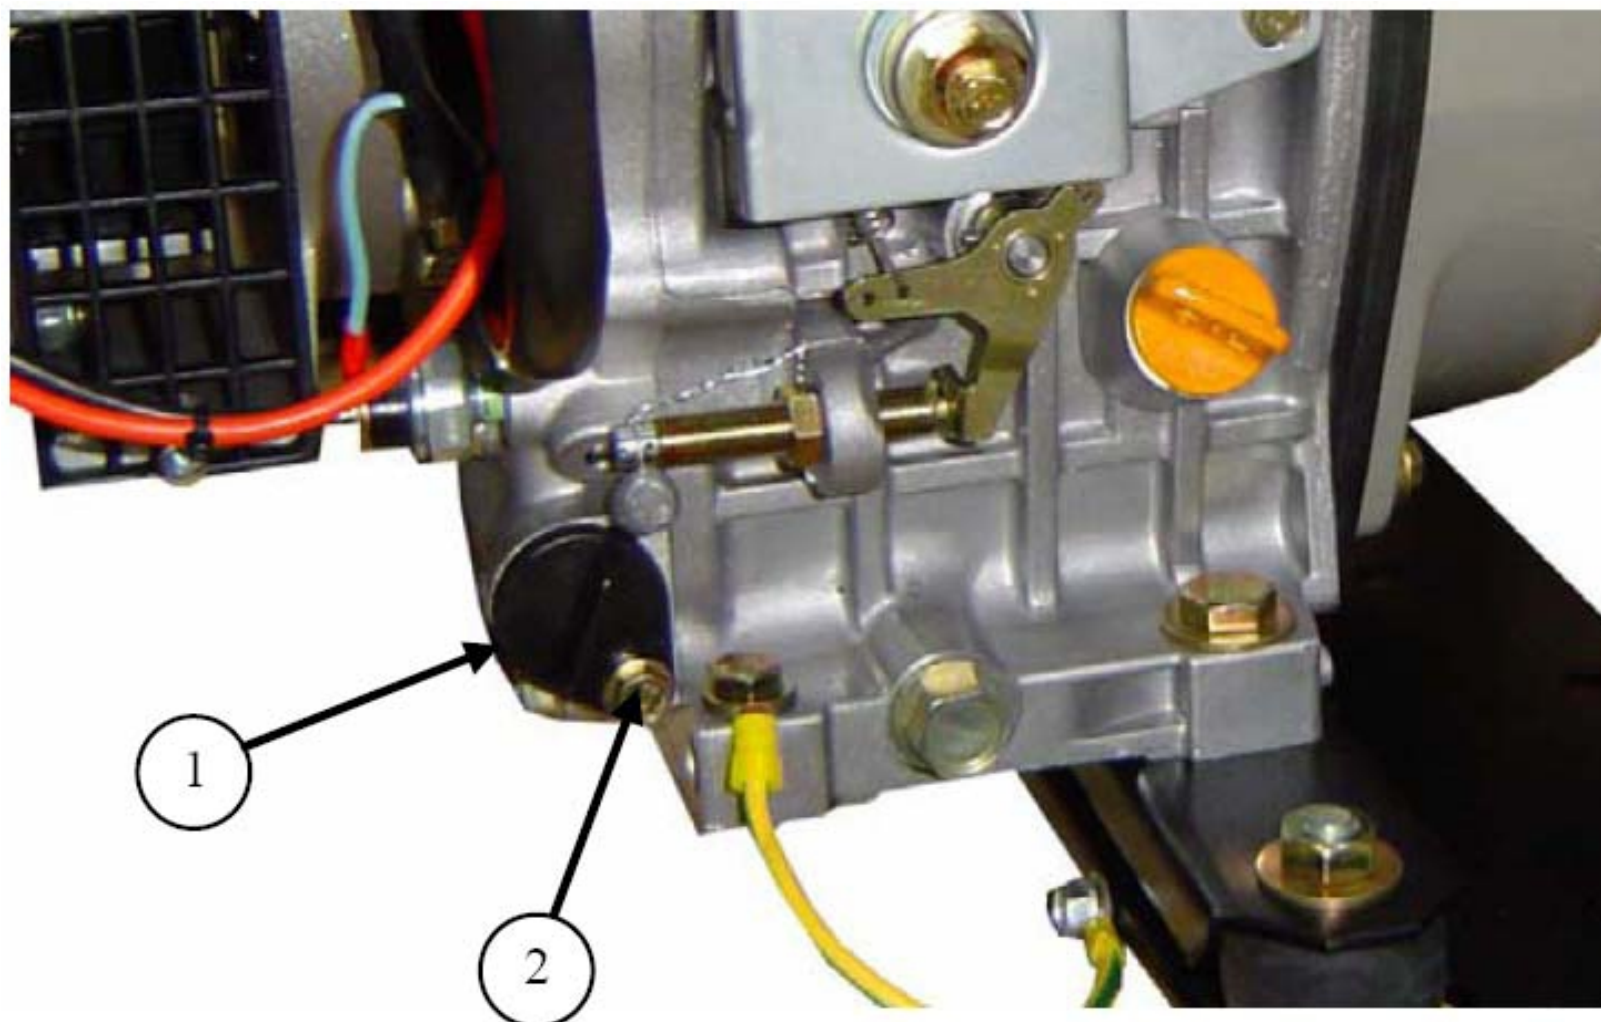

1. Слейте отработанное масло (см. п. 7.4).
2. Отвернув крепежный винт 10 мм (2), извлеките фильтр (1).
3. Очистите фильтр при помощи дизельного топлива или бензина.
4. Просушите фильтр и установите его в порядке, обратном демонтажу.
5. Затяните крепежный винт фильтра.
6. Залейте свежее моторное масло до верхнего среза маслосливной горловины в соответствии с рекомендациями данного руководства, см. спецификации в гл.10.
7. Запустите ГУ.
8. Убедитесь в отсутствии течи масла и, при необходимости, долейте масло.