


Схема перемещения дизельного генератора Gesap для монтажа с помощью труб

Заблокировать ДГУ со стороны, противоположной направлению перемещения (со стороны генератора переменного тока).

- При помощи двух домкратов слегка приподнимите ту часть ДГУ, где расположен двигатель, и подложите под станину две трубы.
- Опустите станину на трубы и переместите генераторную установку, толкая ее вручную.
- По мере того, как установка будет перемещаться, подставляйте новые трубы под раму.
- После того, как будет достигнуто место окончательной установки, необходимо выровнять положение ДГУ и приподнять ее с помощью домкратов.
- Убрать трубы и опустить ДГУ, следя за ее правильным положением, затем убрать домкраты.

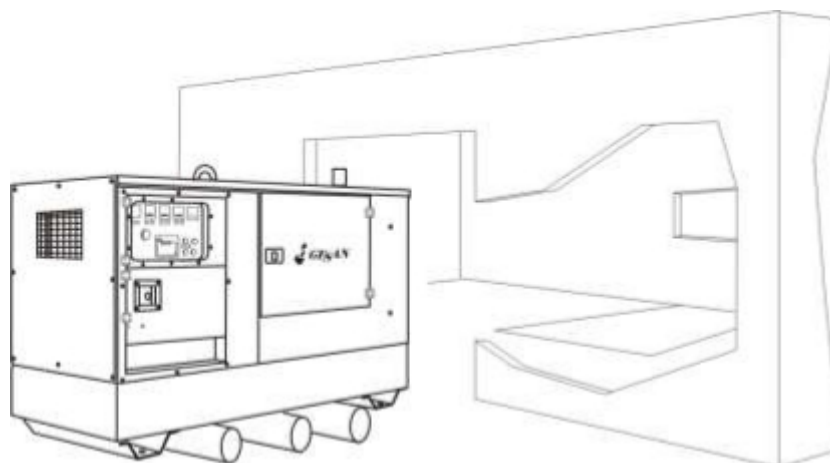

2 домкрата, 3 трубы диаметром 60 мм с толстыми стенками, равные ширине рамы. Количество грузчиков минимум 2 человека.