


Схема совмещенного контура рабоче-защитного заземления

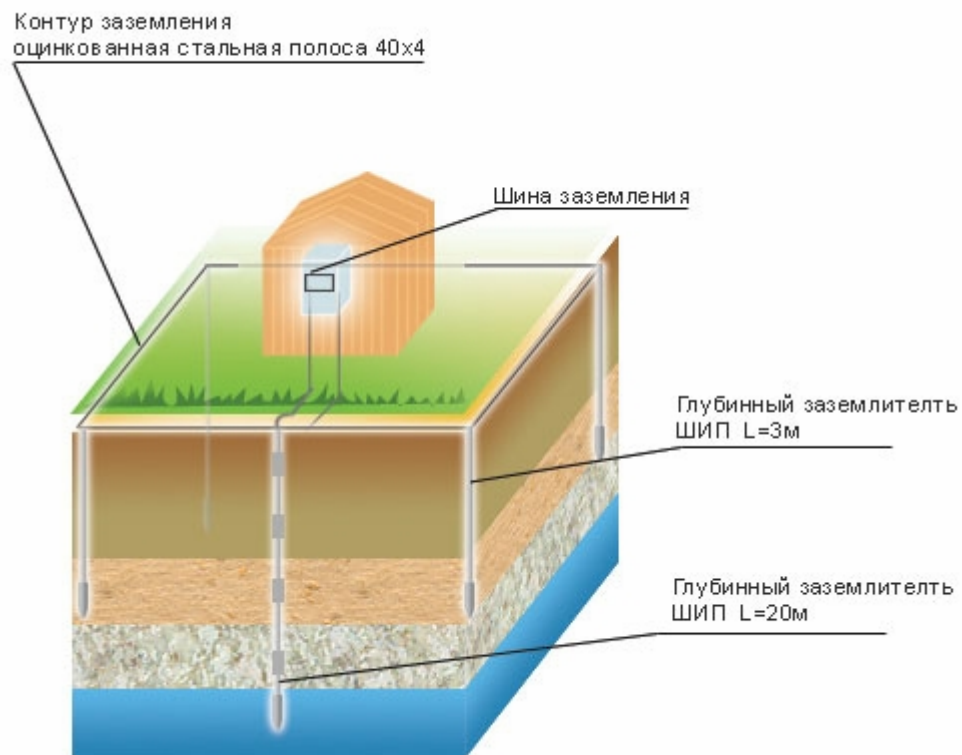

Совмещенный контур рабоче-защитного заземления (достигается 30 Ом) и низкоомного глубинного заземления (достигается 4 Ом). Длина стержней контура вторичного заземления и длина одной точки низкоомного глубинного заземления выбирается согласно требованиям проекта до 40 метров