


Схема работы газоходов отопительного котла WOLF

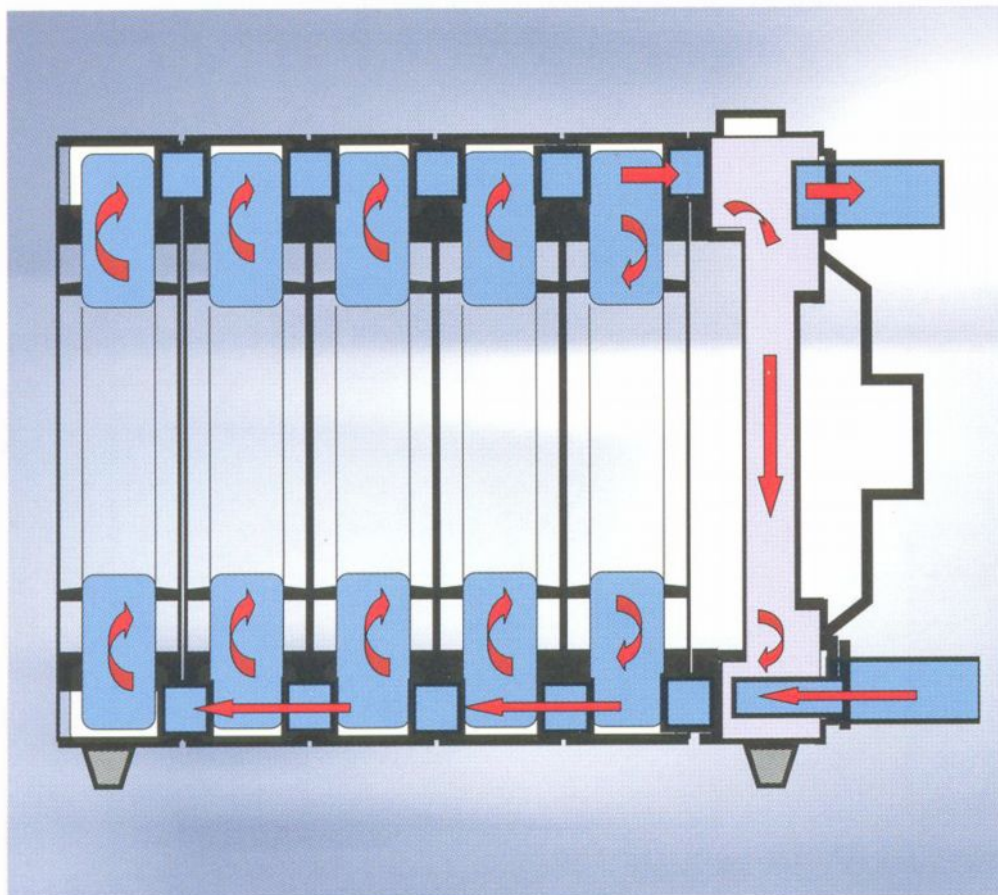

- В газоходы установлены турбуляторы из высоколегированной стали
- Высокий КПД до 94%
- Секции котла выполнены из прочного, стойкого к коррозии чугуна
- Камера сгорания имеет оптимальные геометрические размеры
- Угол открытия чугунной дверцы котла 180 гр. (вправо и влево), легкая чистка
- Теплоизоляция имеет достаточные припуски
- Обшивка окрашена порошковым методом, легко монтируется
- Устройство регулирования полностью готово к подключению, быстрый монтаж благодаря штекерной системе подключений
- Гарантия на отопительный котел - 6 лет
- Гарантия на электрические и подвижные части - 2 года

Состояние при поставке

Чугунный блок только секционно.
Для транспортировки секции собраны в блок и закреплены.
Обшивка, устройство регулирования и принадлежности для монтажа упакованы в отдельные коробки