


Схема работы 2-х ступенчатой горелки отопительного котла WOLF

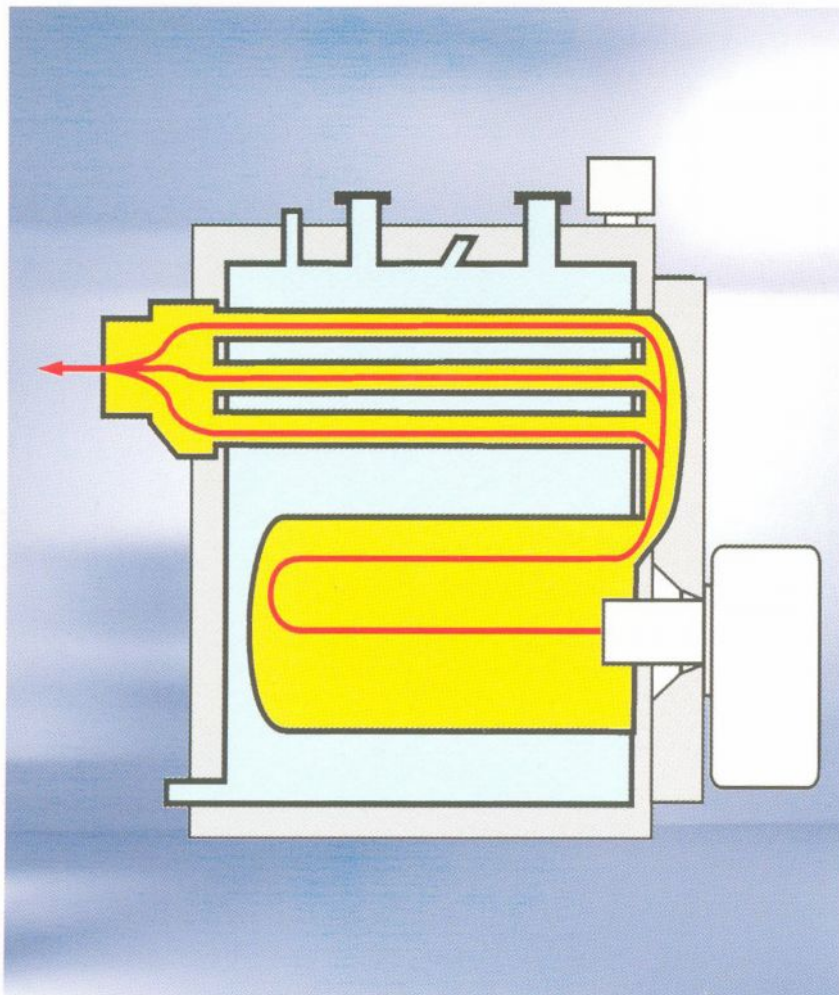

- MUS с жидкотопливной двухступенчатой горелкой. Горелка испытана в соответствии с DIN EN 267 для легкого жидкого топлива (дизеля), отрегулирована на заводе; со специальным устройством подмешивания воздуха для обеспечения низкого NOx.
- Высокий КПД: до 94%.
- Большие поверхности теплопередачи из гладкостенных труб для работы в низкотемпературном режиме, без образования конденсата.
- Турбуляторы из нержавеющей стали, встроенные в поверхности теплопередачи, обеспечивают низкую температуру отходящих газов.
- Камера сгорания равномерно омывается водой; отсутствуют шумы, вызываемые кипением и расширением.
- Угол открытия дверцы 180 гр. (вправо и влево), легкая чистка.
- Теплоизоляция, толщиной 100 мм, плотно прилегает к телу котла, гарантируя минимальные теплопотери.
- Обшивка окрашена порошковым методом, легко монтируется.
- Устройство регулирования полностью готово к подключению, быстрый монтаж благодаря штекерной системе подключений.
- Гарантия на отопительный котел - 6 лет. Гарантия на электрические и подвижные части - 2 года