


Схема работы 2-х ступенчатой дизельной горелки отопительного котла WOLF

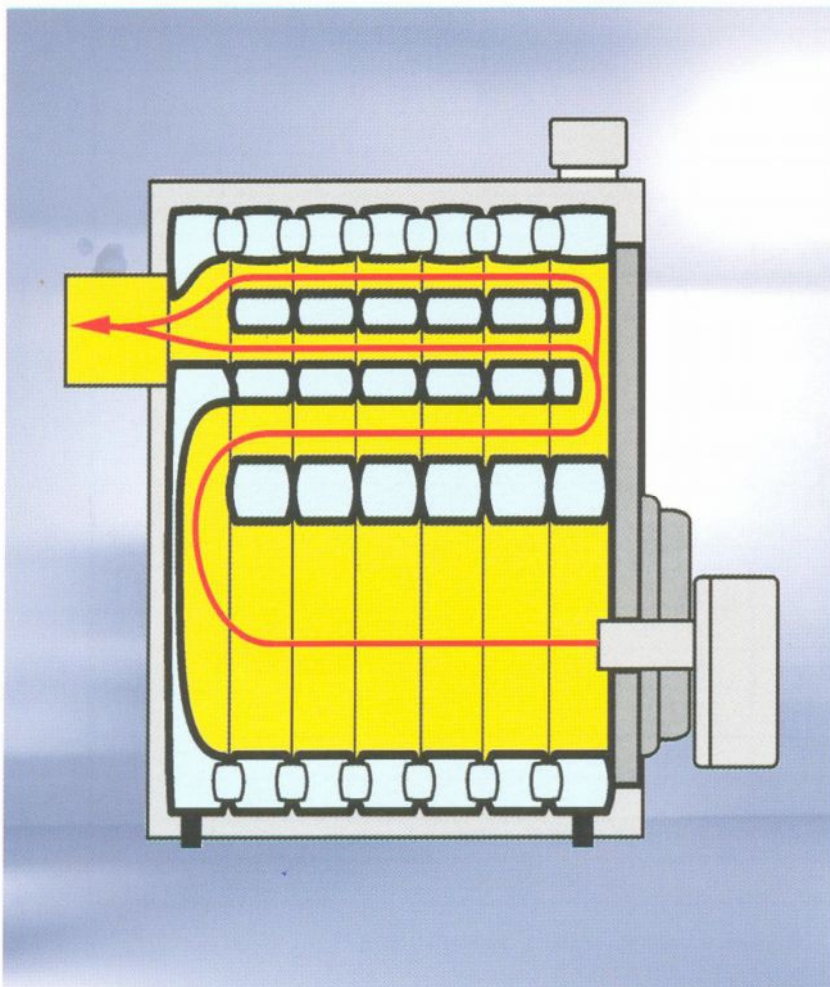

- MU-1 с жидкотопливной двухступенчатой горелкой. Горелка испытана в соответствии с DIN EN 267 для легкого жидкого топлива (дизеля), отрегулирована на заводе; со специальным устройством подмешивания воздуха для обеспечения низкого NOx.
- Высокий КПД: до 94%.
- Секции котла выполнены из прочного, стойкого к коррозии чугуна.
- Камера сгорания имеет оптимальные геометрические размеры.
- Угол открытия чугунной дверцы котла 180 гр. (вправо и влево), легкая чистка.
- Теплоизоляция имеет достаточные припуски.
- Обшивка окрашена порошковым методом, легко монтируется.
- Устройство регулирования полностью готово к подключению, быстрый монтаж, благодаря штекерной системе подключений.
- Гарантия на отопительный котел - 6 лет.
- Гарантия на электрические и подвижные части - 2 года.

Состояние при поставке:

Чугунный блок собран, по заказу секционно.
Для транспортировки секции собраны в блок и закреплены.
Обшивка, устройство регулирования и принадлежности для монтажа упакованы в отдельные коробки.