


## Схема работы отопительного котла WOLF с горелкой 40-220 кВт

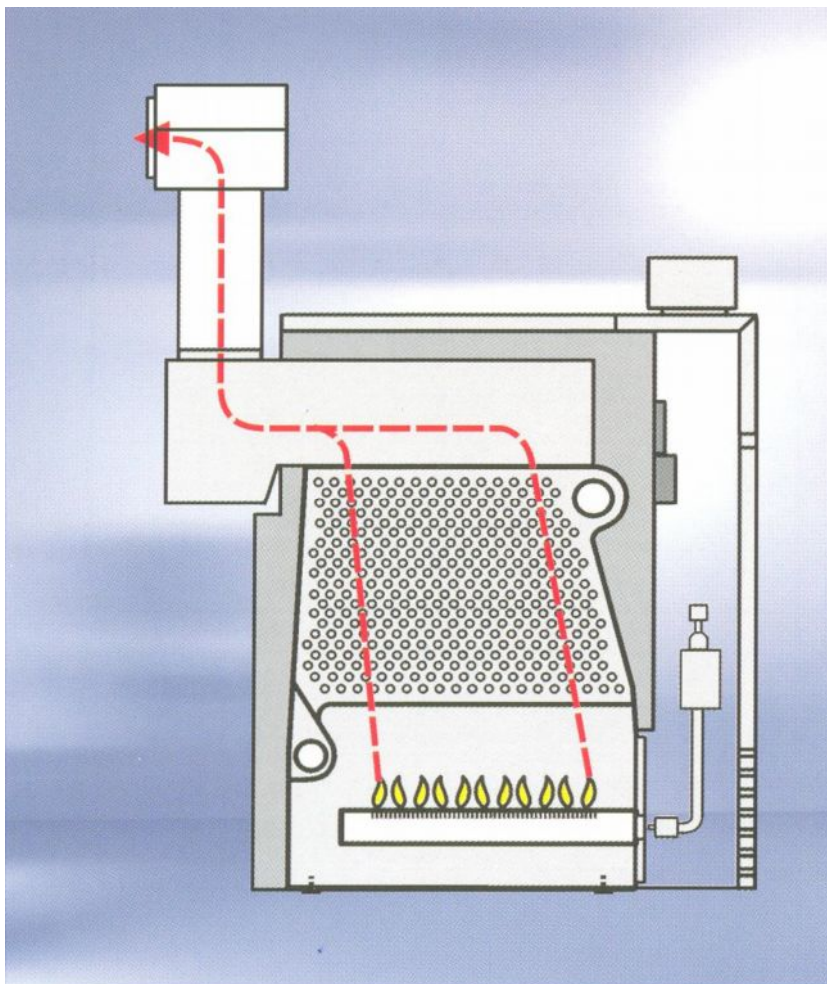

Газовый котел соответствует действующим директивам ЕЭС; оснащен атмосферной горелкой с импульсным поджигом, предназначенной для эксплуатации с природным газом и сжиженным газом пропан/бутаном (с устройством контроля отходящих газов - принадлежность); мощность котлов 40-220 кВт

Очень низкий уровень выделения вредных веществ при сжигании (без охлаждения пламени)

Знак качества DVGW

Высокий КПД: до 95%

Устройство регулирования полностью готово к подключению, быстрый монтаж благодаря штекерной системе подключений

Чугунный блок с фасонными элементами для увеличения поверхности теплопередачи

Теплоизоляция плотно прилегает к телу котла и имеет достаточные припуски

Камера сгорания омывается водой для уменьшения потерь от теплового излучения

Двухступенчатая горелка из термостойкой нержавеющей стали

Гарантия на отопительный котел - 6 лет.

Гарантия на электрические и подвижные части - 2 года

**Состояние при поставке:**

Чугунный блок и горелка полностью смонтированы. Обшивку, устройство защиты потока и мелкие детали упакованы вместе с чугунным блоком на поддоне. Газосборник со штуцером подключения трубы отходящих газов и устройство регулирования упакованы отдельно.