


## Схема задней панели блока [ИБП ДПК-3/1-380](#) 10-20 кВА

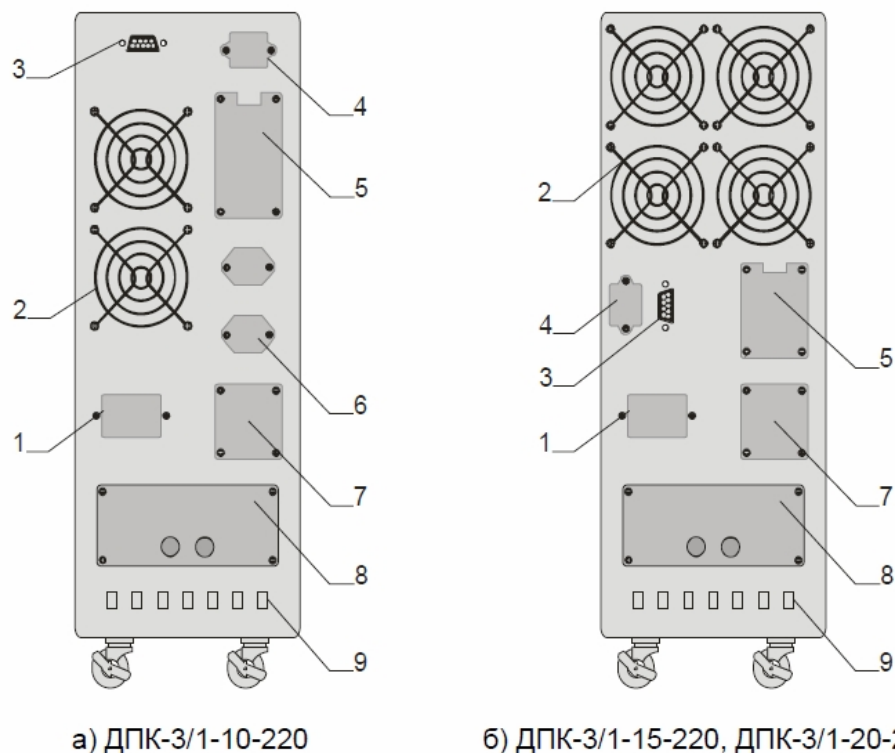

RS-232, 4 - слот SNMP-адаптера, 5 - место подключения кабелей интерфейса параллельной работы, 6 - разъем для подключения внешнего АМ (для ДПК-3/1-10-220), 7 - переключатель ручного байпас, 8 - место расположения клеммных колодок ВХ/ВЫХ и подключения АМ (для ДПК-3/1-15-220, ДПК-3/1-20-220), 9 - планка крепежная для входных / выходных кабелей.

На задней панели блока ИБП расположены клеммные колодки для подключения сетевого кабеля и нагрузки, разъем для подключения внешних аккумуляторных модулей, автоматы защиты сети, переключатель цепи байпас, коммуникационный порт RS-232 (разъем DB9), вентиляторы, разъем для подключения SNMP адаптера (опция) и разъемы платы параллельной работы ИБП (опция).