


Схема замены масляного фильтра бензинового генератора Gesan G10000V, G10TFV

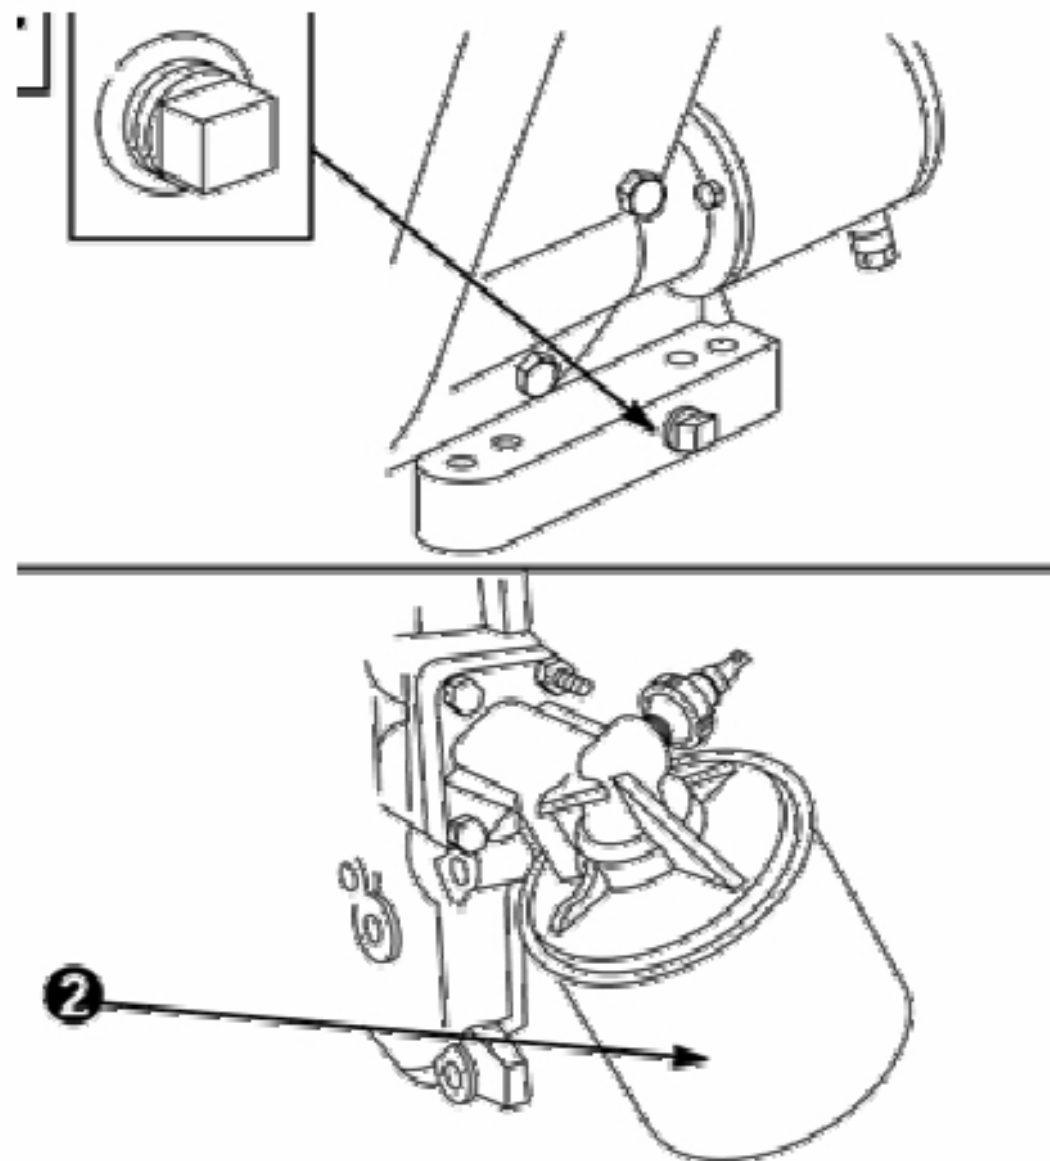

1. Слейте масло.
2. Отвинтите масляный фильтр (2) с помощью специального ключа.
3. Очистите от грязи посадочное место фильтра.
4. Смажьте прокладку нового фильтра чистым моторным маслом и установите ее на посадочное место фильтра.
5. Закрутите от руки новый фильтр до прижатия и подтяните на $\frac{1}{2}$ либо $\frac{3}{4}$ оборота.