


Схема замены масла [бензинового генератора Gesan G3000H](#)

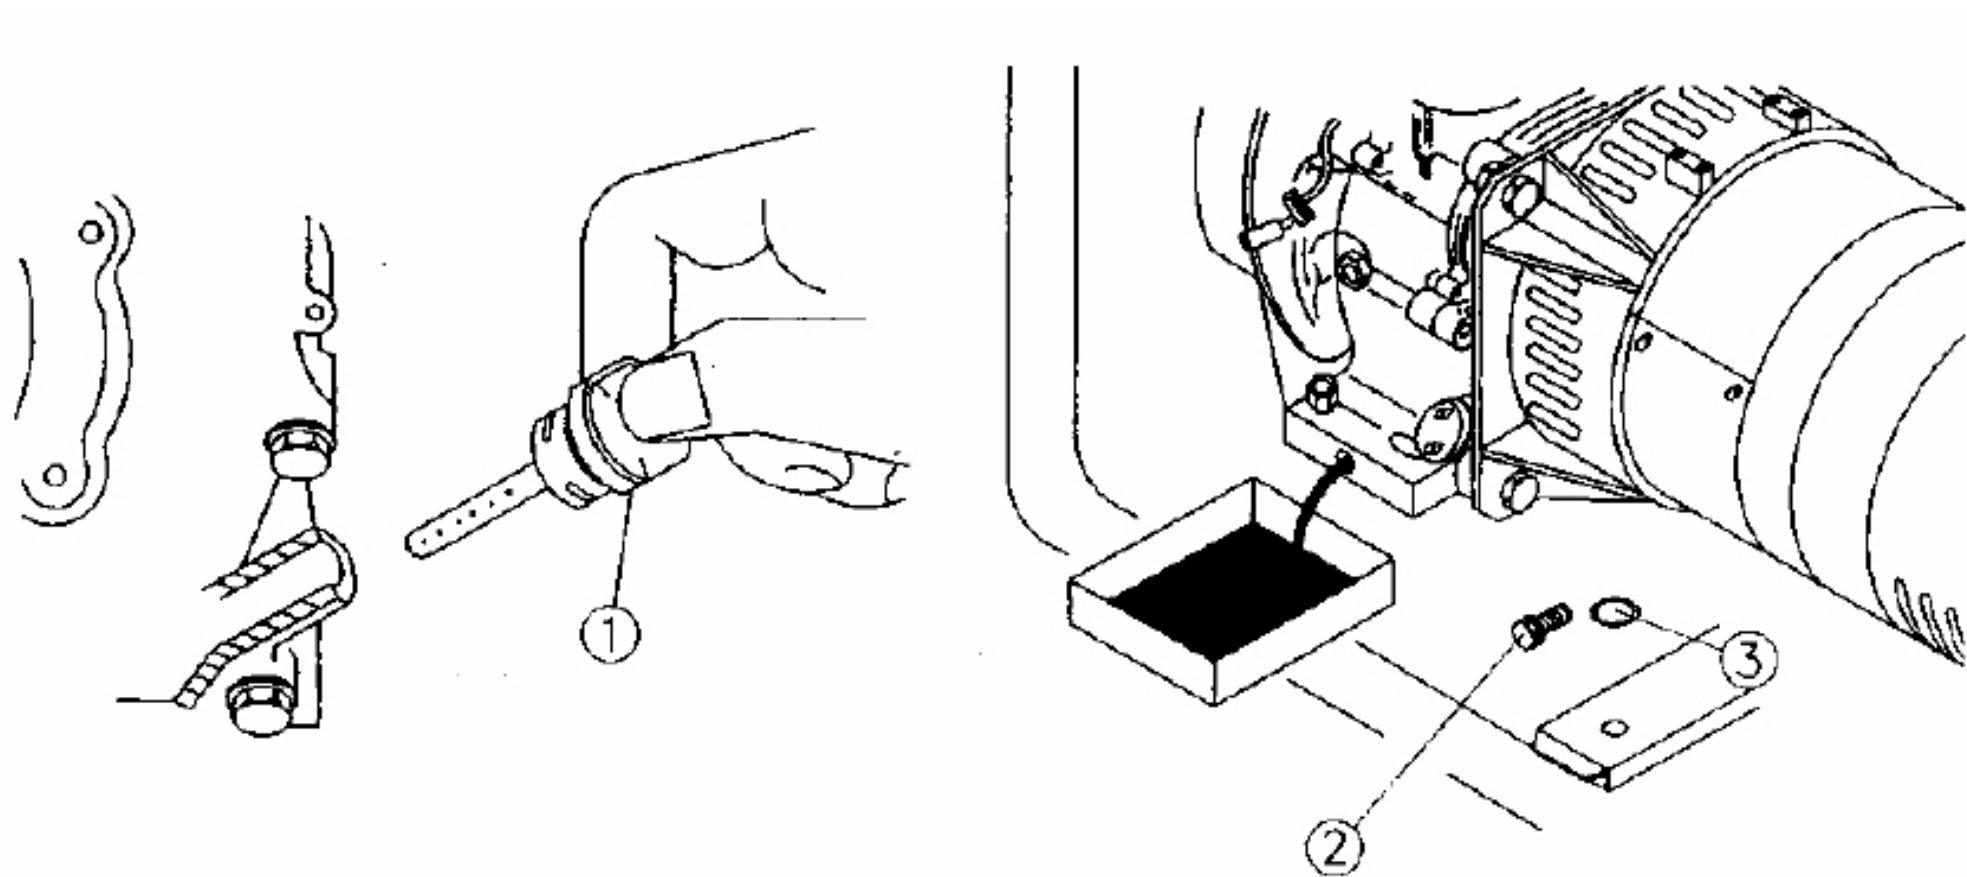

Для быстрой и качественной очистки масляного картера следует проводить смену масла сразу же после остывания мотора (приблизительно через 15 минут после глушения двигателя).

- А) Выверните щуп (1) и пробку (2).
- Б) Замените шайбу (3) пробки (2) и вверните ее.
- В) Наполните картер рекомендуемым типом масла и проверьте его уровень щупом.