



3. Открыть кран подачи топлива (3), если он установлен

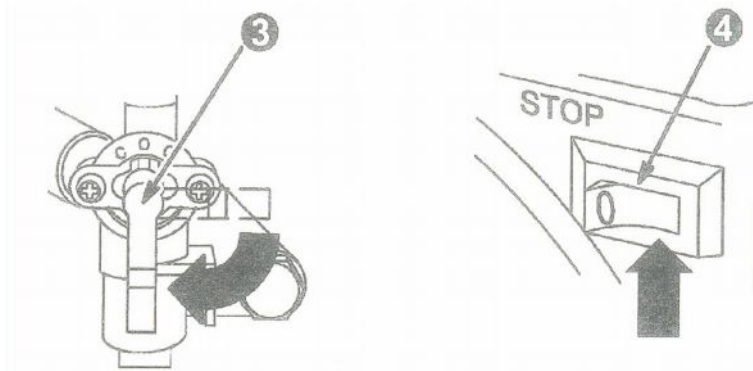

4. Установить выключатель останова в положение ON (4) (включено), если он установлен

Запуск с помощью стартового шнура

- 1) Возьмите рукоятку троса и медленно тяните до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Затем резко потяните трос для преодоления сопротивления компрессии и запуска двигателя
- 2) Если после нескольких попыток двигатель не завелся, повторите эту операцию с воздушной заслонкой в положении RUN (РАБОТА) и рычагом управления дросселем в положении FAST (быстро)
- 3) После запуска двигателя оставить рычаг в положении FAST

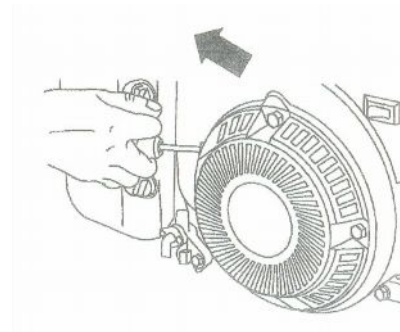

Запуск с помощью электростартера (ключа)

Для двигателей, оборудованных системой электрического старта

- 1) Поверните ключ (1) в положение START (ПУСК)
- 2) Если после нескольких попыток двигатель не завелся, повторите эту операцию дросселем в положении FAST (БЫСТРО)
- 3) После запуска двигателя должен работать с рычагом управления в положении FAST

