


- ① Оборудование собственных нужд  
110 ... 400 В переменного тока  
120 ... 350 В постоянного тока
- ② Предохранитель:  
0,5А gG/BS88  
2А gG

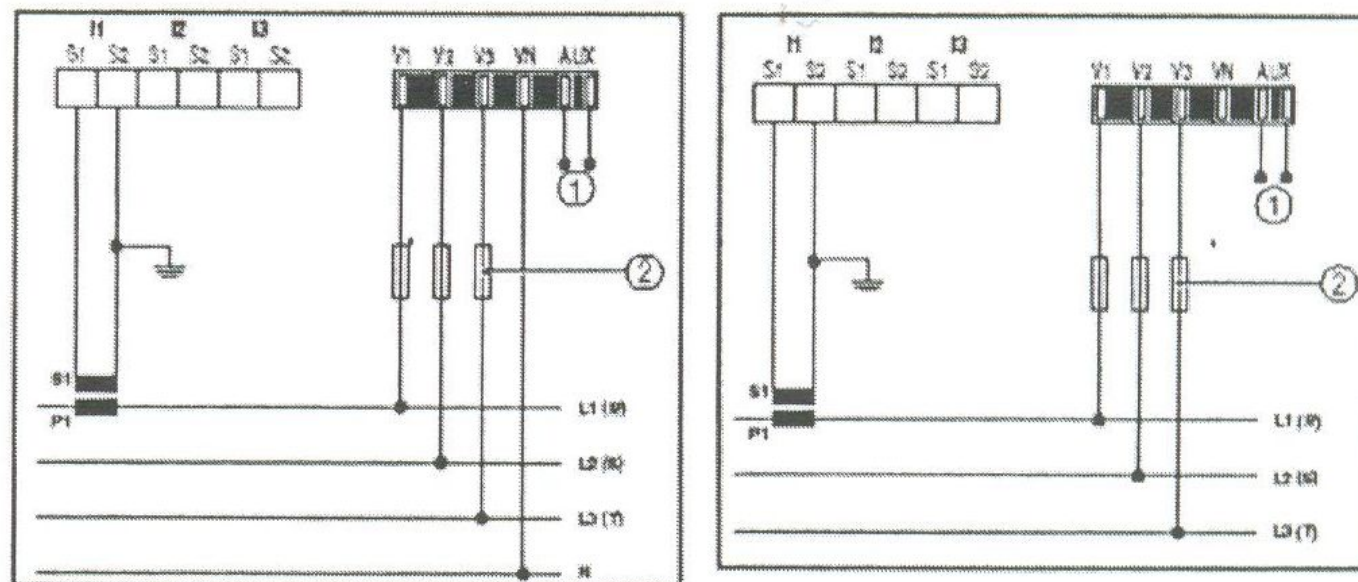

### Симметричная трехфазная схема (3BL/4BL)

Решение проблемы с использованием одного трансформатора тока при вычисленном трехфазном токе через векторное сложение приводит к 0,5% снижению фазовой погрешности