



- ① Оборудование собственн. нужд  
110 ... 400 В переменного тока  
120 ... 350 В постоянного тока
- ② Предохранитель:  
0,5А gG/BS88  
2А gG

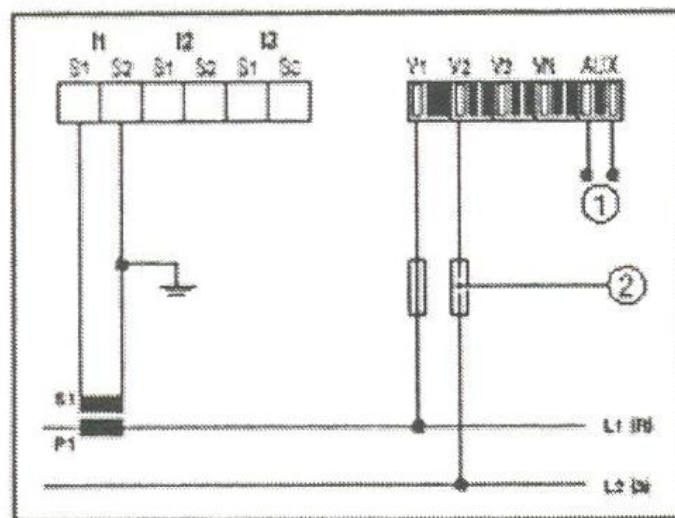

**Двухфазная сеть (2BL)**

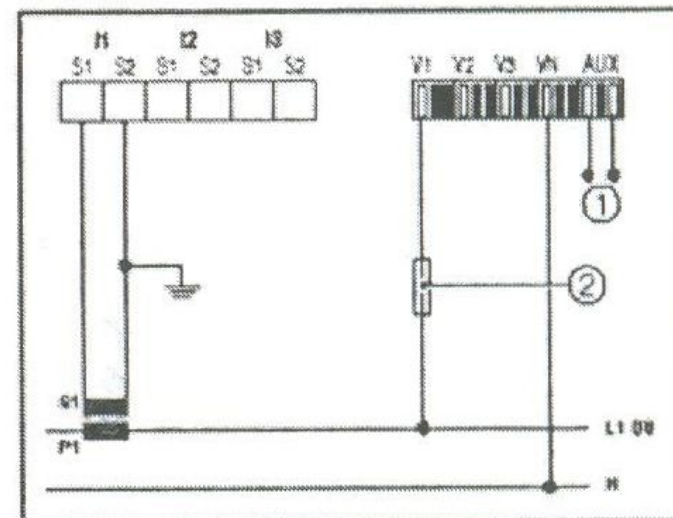

**Однофазная сеть (1BL)**