


Схема замены топливного фильтра бензинового генератора SDMO 6000E/6000TE

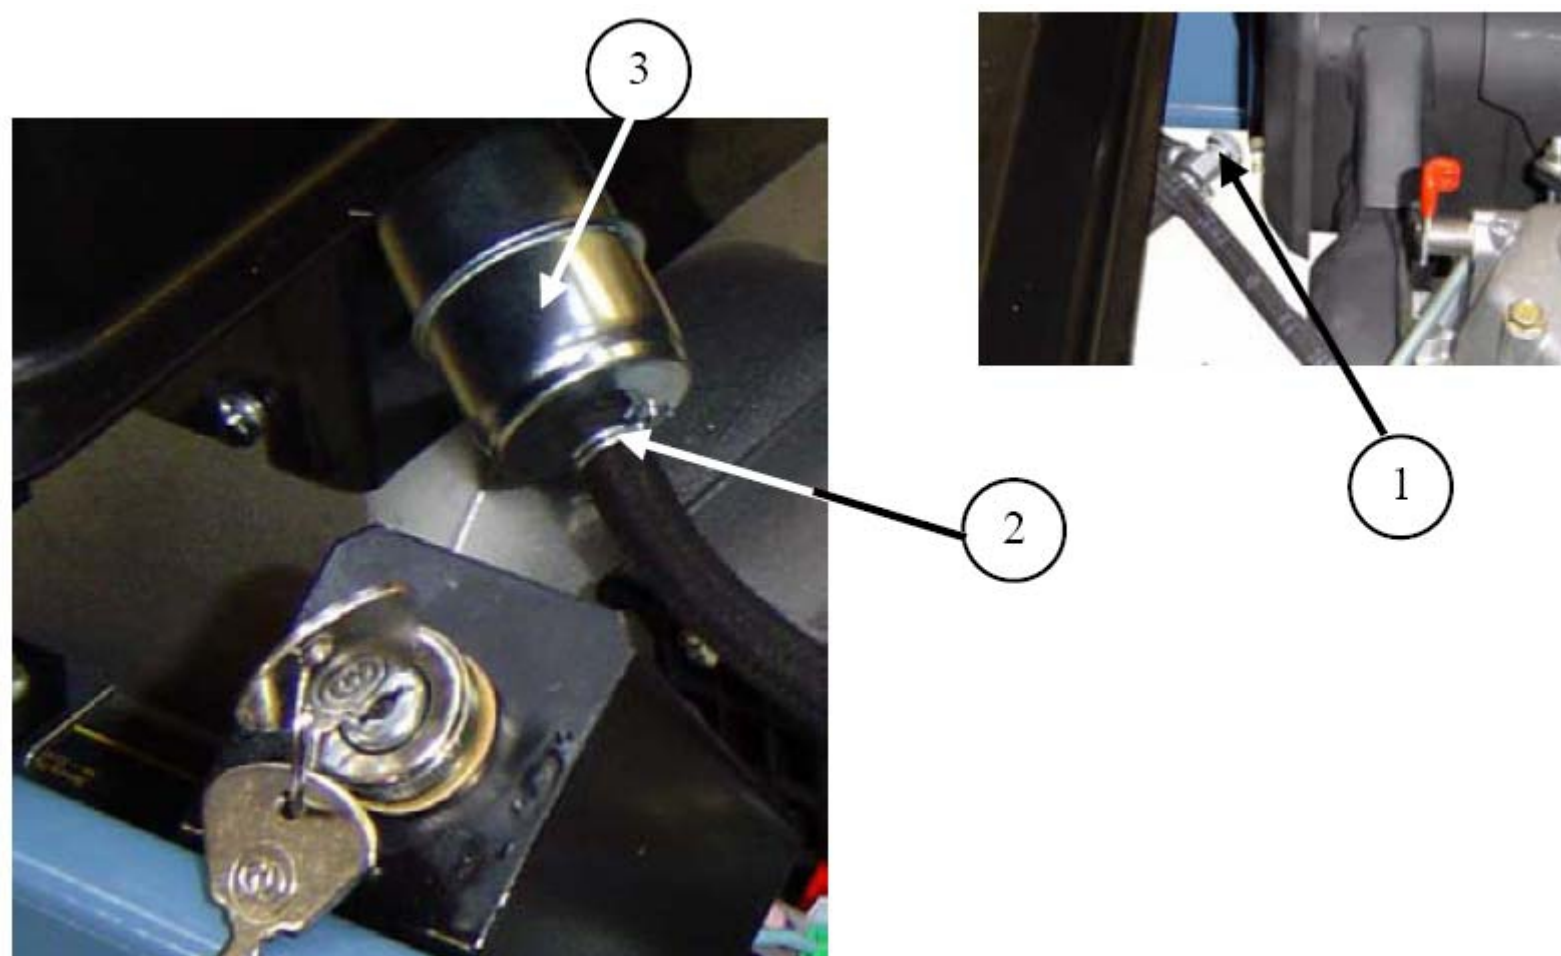

1. Закройте топливный кран (1).
2. Запомните направление установки фильтра (3).
3. Отсоедините два пружинных зажима (2) крепления топливного фильтра (3) на шланге подачи топлива и снимите фильтр. Соберите топливо в соответствующую канистру.
4. Установите на шланге подачи топлива новый фильтр и закрепите его с помощью зажимов (проверьте направление установки фильтра по стрелке).
5. Откройте топливный кран (1) и убедитесь в отсутствии течи.